


Globe LED

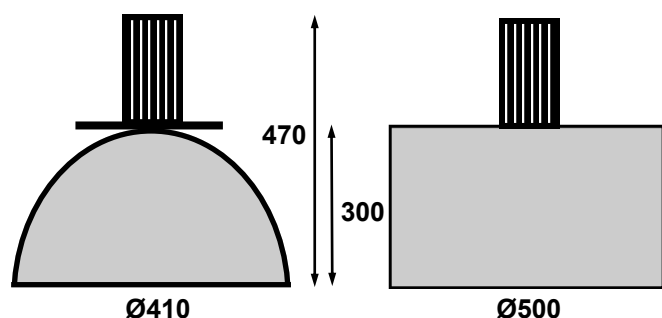

Globe LED är en pendelarmatur med LED teknik för höga höjder i butiker, köpcentra, och bilhallar etc.

Den har en nyutvecklad och effektiv kylflänsteknik, en tyst passiv kylning, som gör att inga fläktar behövs.

Plastskrämen är även försedd med en innerreflektor för att "pressa ner" ljuset där det verkligen behövs.

Armaturen har mer än 50 000 timmars livslängd samt är utförd i överensstämmelse med alla EMC- och säkerhetskrav. Den är som standard försedd med 5 m sladdställ.

Finns även i DALI-utförande!

Globe LED finns med tre olika storlekar på LED-chip, 9, 13 och 19 mm. Ljusdata för de olika spridningsvinklarna på reflektorn; **Wide**, **X-Wide** samt **Narrow**, se separat ljusdatadokument.

Globe LED finns även i en specialutgåva, **Food Fresh**, för belysning av matvaror och blommor etc, se separat produktblad.

Alu.grå / Alu.grey

Skärm, plast Ø410, transparent



Alu.grå / Alu.grey

Skärm, tyg Ø500, svart



Globe LED is a pendant lighting with LED technique for high ceiling heights in shops, shopping malls and car halls etc.

It has a newly developed and very efficient cooling technology, a silent passive cooling, that does not need any cooling fans.

This version is equipped with internal reflector in order to "press down" the light where it's really needed.

Its lifetime is more than 50 000 hours and is produced in conformity with all EMC- and safety regulations.

Globe LED is equipped with a 5 m cord as standard.

DALI is also available!

There are three different sizes of the LED-chip, 9, 13 and 19 mm. Photometric data of the different beam angels of the reflectors, **Wide**, **X-Wide** and **Narrow**, see separate document with photometric data.

Globe LED is also available in a special edition, **Food Fresh**, for special lighting effects on food and flowers etc, see separate product brochure.

Snabbval, komplett armatur

16.105-36-34-36-10-01		Effekt	Ljusflöde	CCT	CRI
16.401-AA-BB-CC-DD-EE	Globe LED, alu. grå				
AA36	3.7 M 28W 230V AC av/på	28 W	3655 lm		
BB34	830 Premium White M			3000 K	>80
CC36	X-Wide 38° M				
DD10	Sladd 5 m för upphängning				
EE020	Skärm, plast, transparent				

Se separat dokument för artikelnummerförklaring, under fliken "Downloads" på hemsidan.

Specifikation		Specifikation
Spänning	230-240Vac	Voltage
Skyddsklass	II, IP20	Protection
Total effekt	11 - 40 W	Total power
Ljusflöde	1570 - 5804 lm	Luminous flux
Effektivitet	69 - 167 lm/W	Efficacy
Vikt	3000 g	Weight
CCT	2500, 2700, 3000, 4000 K	CCT
CRI	>80, >90	CRI
Spektrum	Standard, Premium White/ Color, Food Warm White	Spectrum
Anslutningstyp	Sladdställ/Cord	Connection type
Reflektor	8, 16, 34° / 16, 22, 38° /	Reflector

LES Ø 9 / 13 / 19 mm

LES Ø

Med reservation för tryckfel

5 års garanti!
5 year warranty!

